


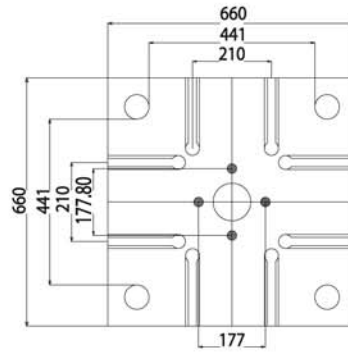

Características	Valor / Value	Characteristics
Anel de Centragem	125mm	Centering ring
Diam. do fuso	45mm	Screw Diameter
Força de Fecho	100 Ton.	Clamp force
Força de Extracção	48kN.	Ejection force
Capacidade de Injecção	277gr.	Injection capacity
Velocidade de Injecção	135cm ³ /seg.	Injection speed
Pressão máxima específica	1695 bar	Maximum injection pressure
Pressão hidráulica	160 bar	Hydraulic Pressure
Curso de extracção	160mm	Ejection stroke
Válvulas hidráulicas por prato	2	Hydraulic valves per plate
Válvulas pneumáticas por prato	2+1	Pneumatic valves per plate
Zonas de aquecimento	3	Heating zones
Altura do molde (min./max.)	130 - 450mm	Mould height
Dimensões dos pratos	660x660mm	Plate dimensions
Curso máximo do prato móvel	420mm	Moving plate max. stroke
Abertura máxima	870mm	Maximum opening

Prato Móvel / Moving Plate**Prato Fixo / Fixed Plate**