




Características	Valor / Value	Characteristics
Anel de Centragem	250mm	Centering ring
Diam. do fuso	180mm	Screw Diameter
Força de Fecho	2500 Ton.	Clamp force
Força de Extracção	340kN	Ejection force
Capacidade de Injecção	17300gr.	Injection capacity
Velocidade de Injecção	4915cm ³ /seg	Injection speed
Pressão máxima específica	1635 bar	Maximum injection pressure
Pressão hidráulica	160 bar	Hydraulic Pressure
Curso de extracção	500mm	Ejection stroke
Válvulas hidráulicas por prato	2	Hydraulic valves per plate
Válvulas pneumáticas por prato	3	Pneumatic valves per plate
Zonas de aquecimento	ext	Heating zones
Altura do molde (min./max.)	430 - 1585mm	Mould height
Dimensões dos pratos	2610x2310mm	Plate dimensions
Curso máximo do prato móvel	2000mm	Moving plate max. stroke
Abertura máxima	3585mm	Maximum opening

Prato Móvel / Moving Plate

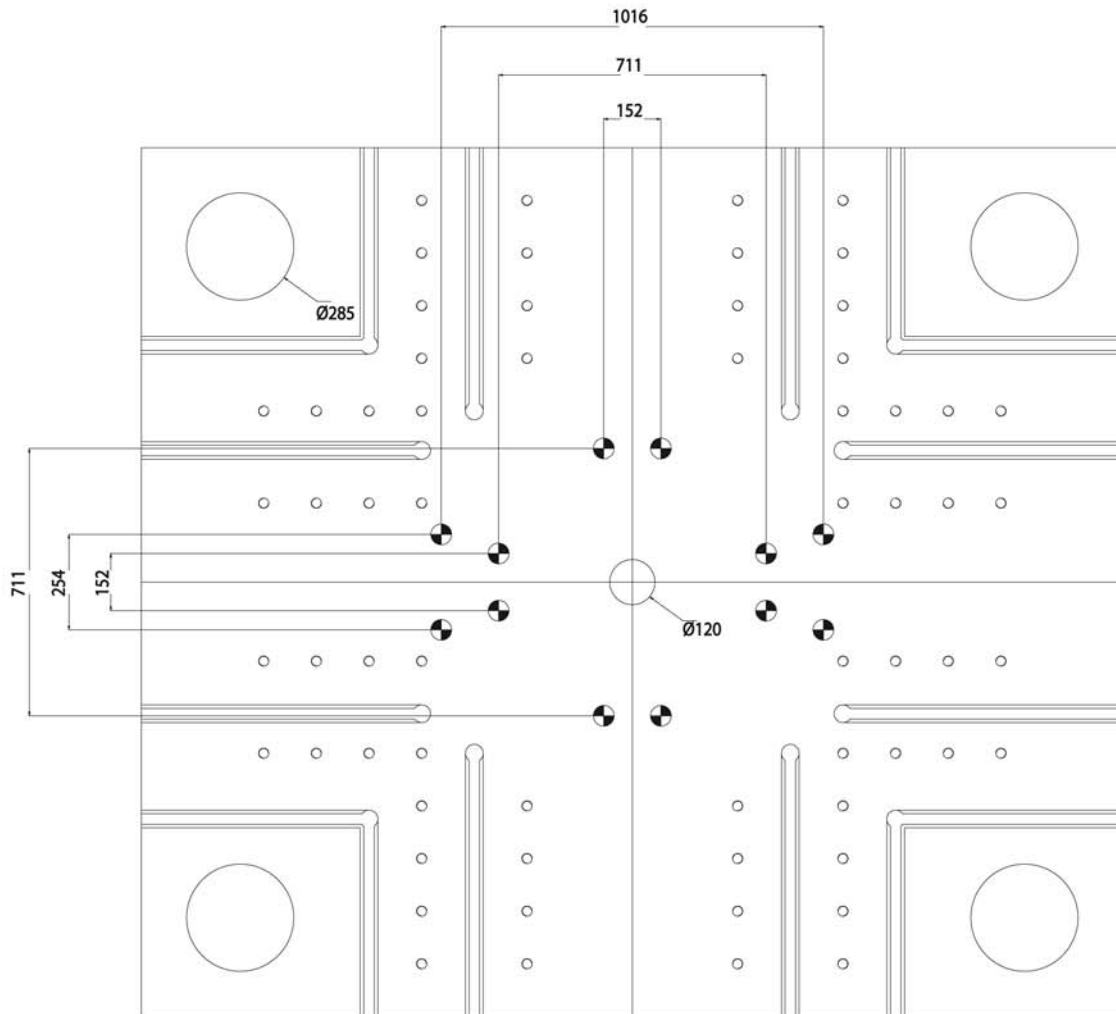

Prato Fixo / Fixed Plate

