




Características	Valor / Value	Characteristics
Anel de Centragem	200mm	Centering ring
Diam. do fuso	95mm	Screw Diameter
Força de Fecho	700 Ton.	Clamp force
Força de Extracção	140kN	Ejection force
Capacidade de Injecção	2808gr.	Injection capacity
Velocidade de Injecção	710cm ³ /seg	Injection speed
Pressão máxima específica	1650 bar	Maximum injection pressure
Pressão hidráulica	160 bar	Hydraulic Pressure
Curso de extracção	450mm	Ejection stroke
Válvulas hidráulicas por prato	2	Hydraulic valves per plate
Válvulas pneumáticas por prato	2+1	Pneumatic valves per plate
Zonas de aquecimento	Ext.	Heating zones
Altura do molde (min./max.)	350 - 1000mm	Mould height
Dimensões dos pratos	1430x1430mm	Plate dimensions
Curso máximo do prato móvel	980mm	Moving plate max. stroke
Abertura máxima	1980mm	Maximum opening

Prato Móvel / Moving Plate

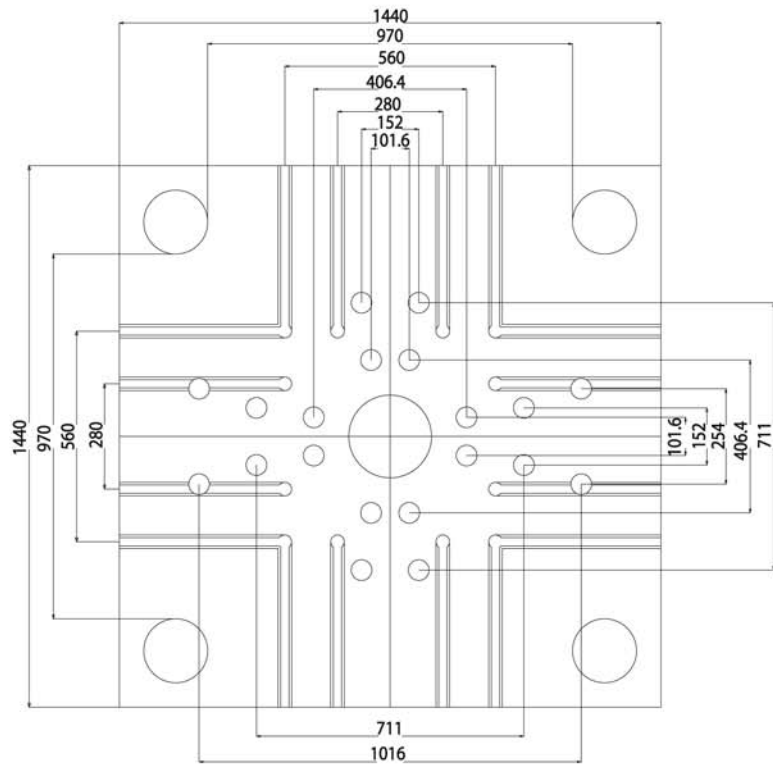

Prato Fixo / Fixed Plate

