


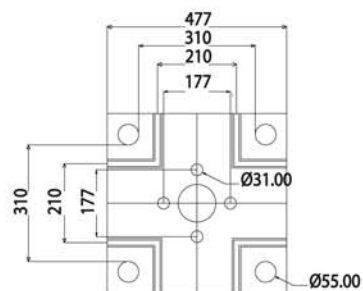

<b>Características</b>	<b>Valor / Value</b>	<b>Characteristics</b>
Anel de Centragem	100mm	Centering ring
Diam. do fuso	28mm	Screw Diameter
Força de Fecho	60 Ton.	Clamp force
Força de Extracção	N.D.	Ejection force
Capacidade de Injecção	57gr.	Injection capacity
Velocidade de Injecção	-	Injection speed
Pressão máxima específica	1714 bar	Maximum injection pressure
Pressão hidráulica	140 bar	Hydraulic Pressure
Curso de extracção	75mm	Ejection stroke
Válvulas hidráulicas por prato	-	Hydraulic valves per plate
Válvulas pneumáticas por prato	2*	Pneumatic valves per plate
Zonas de aquecimento	-	Heating zones
Altura do molde (min./max.)	100 - 320mm	Mould height
Dimensões dos pratos	475x550mm	Plate dimensions
Curso máximo do prato móvel	240mm	Moving plate max. stroke
Abertura máxima	560mm	Maximum opening

\* no prato fixo / in the fixed plate

**Prato Móvel / Moving Plate****Prato Fixo / Fixed Plate**